சம்சன் ரஜரட்ட டைல்ஸ் (தனியார்) கம்பனி
(SAMSON RAJARATA TILES (PVT) LTD)
DSI வளாகம் (DSI COMPLEX)
251, ஐ லெவல் வீதி, நாவின்ன, மஹரகம, இலங்கை.
(251, HIGH LEVEL ROAD, NAVINNA, MAHARAGAMA, SRI LANKA.)
(+94) 11 481 5423 , (+94) 11 462 1813
(+94) 11 285 1730
info@dsitiles.com
DSI Samson group
WELCOMING POSSIBILITIES
www.dsitiles.com

விற்பனை உரிமையாளர் (DEALER)

சாய் டைல் மற்றும் செங்கல் காட்சி அறை
(SAAI TILE & BRICKS SHOW ROOM)
80, பருத்தித்துறை வீதி, யாழ்ப்பாணம், இலங்கை
(NO 80, POINT PEDRO ROAD, JAFFNA, SRI LANKA.)
(+94) 21 222 5459 | (+94) 77 110 6313

ஸ்பானிஷ் டைல் (ஓடு)

பாரம்பரிய வீட்டிற்கு சிறந்த தீர்வு

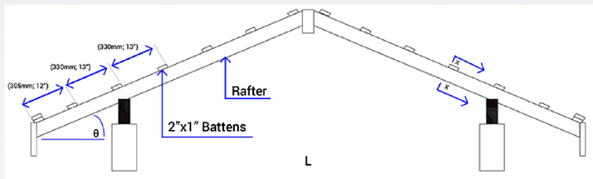

டைல் விவரக்குறிப்புகள் (TILE SPECIFICATIONS)

Length (நீளம்)	400 mm ± 4 mm
Width (அகலம்)	165 mm ± 5 mm
Effective Length (செயல்திறன் நீளம்)	330 mm ± 3 mm
Effective Width (பயனுள்ள அகலம்)	197 mm ± 3 mm (Tile Combination)
Max Weight (அதிகபட்ச எடை)	2.4 kg ± 0.05 kg
Water Absorption (நீர் உறிஞ்சுதல்)	<10%
Dry Load Bearing Capacity (சுமை தாங்கும் திறன்)	>7kN/m
Coverage	290 pcs. Per 100 sq.ft (100 சதுர அடிக்கு 290 ஓடுகள்)
Water Permeability (நீர் ஊடுருவல்)	No formation of water droplets within 6hrs (மணி நேரத்திற்குள் நீர்த்துளிகள் உருவாகாது)

ராஃப்ட்டர் விவரக்குறிப்புகள் (RAFTER SPECIFICATIONS)

Rafter Section (ராஃப்ட்டர் பிரிவு)	4" x 2"	5" x 2"	6" x 2"
Roof Angle (கூரை கோணம்)	Rafter Span (L) (ராஃப்ட்டர் ஸ்பான்)		
25° Minimum (குறைந்தபட்சம்)	8'	8' to 12'	8' to 12'
25° and Above (25 மற்றும் அதற்கு மேல்)	8'	8' to 10'	8' to 12'

வண்ண வரம்பு (COLOUR RANGE)

கவரிங் டைல் (ஓடு)

டைல் விவரக்குறிப்புகள் (TILE SPECIFICATIONS)

Length (நீளம்)	298 ± 2.0 mm
Width (அகலம்)	144.0 ± 4.0 mm
Effective Length (செயல்திறன் நீளம்)	283± 2.0 mm
Max Weight (அதிகபட்ச எடை)	1.2 Kg
Water Absorption (நீர் உறிஞ்சுதல்)	<10%
Coverage	225 pcs. Per 100 sq. Feet (100 சதுர அடிக்கு 225 ஓடுகள்)

டெரகொடா ப்லோர் டைல்

தரையையும் மொட்டை மாடியையும் குளிர்ச்சியாக வைத்திருப்பதற்கான சிறந்த தீர்வு

டைல் விவரக்குறிப்புகள் (TILE SPECIFICATIONS)

Length (நீளம்)	310.0 ± 3 mm
Width (அகலம்)	310.0 ± 3 mm
Thickness (தடிமன்)	15.5 ± 0.5 mm
Coverage	97 pcs. Per 100 sq. Feet (100 சதுர அடிக்கு 97 டைல்ஸ்)
Joint Thickness (கூட்டு தடிமன்)	15.0 mm
Water Absorption (நீர் உறிஞ்சுதல்)	< 10%
Breaking Strength (உடைக்கும் பலம்)	>1000 N
Weight (எடை)	3450 ± 50

ECO FRIENDLY · SLSI ISO 9001 · SLAB ACCREDITED ISO/IEC: 17021 QMS-001-01

RajaRata TILES
A SUBSIDIARY COMPANY OF DSI

- 100% இயற்கை (இரசாயணக் கலவை பயன்படுத்தப்படவில்லை)
- குளிர்ச்சியானது
- சுகாதாரமானது
- அதிக்கூடிய வலிமை உடையது
- குறைந்த நீர் உறிஞ்சும் தன்மை (10%) ற்கு குறைவு
- வலுவாக பின்னிப்பிணைந்த இணை
- ஐப்பானிய தர முறை (jis)
- குரங்குகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு
- சிங்கப்பூரினால் தரம் உறுதி செய்யப்பட்டது
- சர்வதேச அளவிற்கு உருவாக்கப்பட்டது
- தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வண்ணங்களுடன் வெவ்வேறு வடிவமைப்புகள்

20+ Years

+94 777 815 520 (SHOWROOM)
+94 772 912 590 (INTERNATIONAL SALES AND MARKETING

'S' Tile

The best solution for a healthy, eco friendly & stylish home.

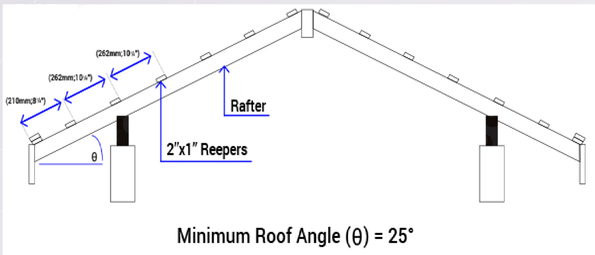

ACCESSORIES

S2 Ridge Tile · S3 Gable Left Tile · S4 Gable Right Tile · S5 Corner Tile

TILE SPECIFICATIONS

Length	310 mm ± 3 mm
Width	307mm ± 3 mm
Effective Length	260 mm ± 2 mm
Effective Width	250 mm ± 3 mm
Max Weight	3.2 kg ± 0.05 kg
Water Absorption (%)	<10
Dry Transverse Strength	>2500N
Coverage	140 tiles per 100sq.ft
Water Permeability	No formation of water droplets within 6hrs

RAFTER SPECIFICATIONS

Rafter Section	4" x 2"	5" x 2"	6" x 2"
Roof Angle	Rafter Span (L)		
25° Minimum	8'	8' to 12'	8' to 12'
25° and Above	8'	8' to 10'	8' to 12'

COLOUR RANGE

Hela Tile

The best solution for a continental & stylish building.

ACCESSORIES

Hogs Back · S2 Ridge Tile

TILE SPECIFICATIONS

Length	300mm ± 3mm
Width	200mm ± 2mm
Max Weight	2.2kg
Water Absorption (%)	≤10
Transverse Strength	≥900N
Coverage	358 pieces per 100sq.ft

RAFTER SPECIFICATIONS

Rafter Section	4" x 2"	5" x 2"	6" x 2"
Roof Angle	Rafter Span (L)		
30° Minimum	8'	8' to 10'	8' to 12'
30° and Above	8'	8' to 10'	8' to 12'
Rafter Gap	18"	18"	18"

COLOUR RANGE



Natural · Off White · Autumn Blend

Flat Tile

The best solution for a continental & stylish building.

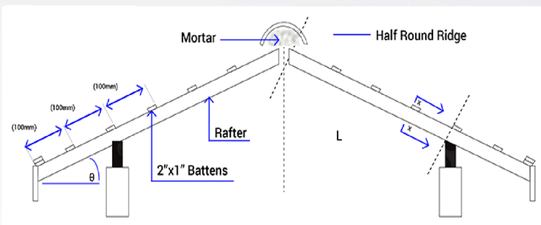

ACCESSORIES

HRR · Nibbed Eave · Hogs Back · Bonnet Hip Tile



Universal Valley Tile · Nibbed Gable Tile · PT Tile (Main Tile)

TILE SPECIFICATIONS

	Plain Tile	Half Round Ridge
Length	262 ± 3 mm	300 ± 3 mm
Width	164 ± 2 mm	240 ± 3 mm
Effective Length	85 to 100	300 ± 3
Effective Width	164 mm ± 2 mm	240 mm ± 3 mm
Max Weight	1.3Kg	3400 ± 50
Water Absorption (%)	<10	<10
Flexural Strength (N)	>900	>900
Coverage	566pcs. Per 100 sq.ft	1 pcs. per feet

RAFTER SPECIFICATIONS

Rafter Section	4" x 2"	5" x 2"	6" x 2"
Roof Angle	Rafter Span (L)		
25° Minimum	8'	8' to 10'	8' to 12'
25° and Above	8'	8' to 10'	8' to 12'

Roman Tile

The best solution for a healthy, eco friendly & stylish home.

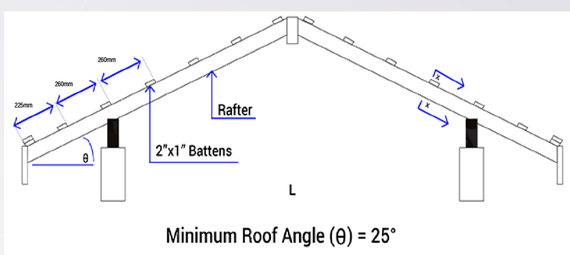

ACCESSORY

S2 Ridge Tile

TILE SPECIFICATIONS

Length	334± 2 mm
Width	240 ± 5 mm
Effective Length	258± 2 mm
Effective Width	175± 2 mm
Max Weight	3.1Kg
Water Absorption (%)	Less than 10
Transverse Strength	>2500 N
Coverage	205 pcs. Per 100 sq. Feet

RAFTER SPECIFICATIONS

Rafter Section	4" x 2"	5" x 2"	6" x 2"
Roof Angle	Rafter Span (L)		
25° Minimum	8'	8' to 12'	8' to 12'
25° and Above	8'	8' to 12'	8' to 12'